


## Monteren van slangassemblages


De levensduur van een slang wordt mede bepaald door de lengte en toepassing van de juiste koppelingen en adapters (verloopstukken). Hieronder enige richtlijnen.

1


De slangassemblage mag in gemonteerde toestand niet gedraaid zijn. De opdruk in de lengterichting vereenvoudigt de controle hiervan

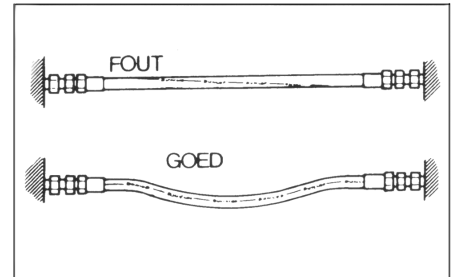


Gebruik nooit een te korte slangassemblage. Een juiste slanglengte is eenvoudiger te monteren en heeft een langere levensduur

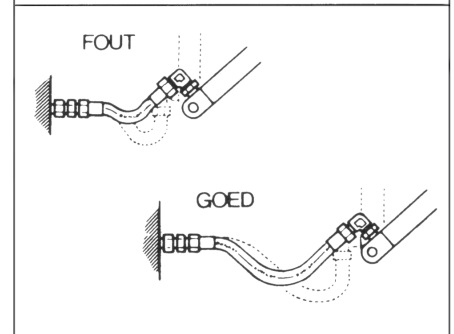

Door het gebruik van gebogen koppelingen en adapters kunnen de bochten van de slang vergroot worden, of de onderlinge afstand van de montagepunten verkleind worden

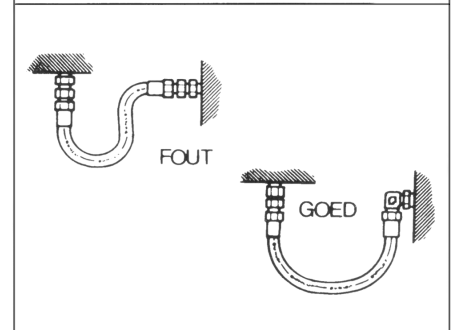

Bij een gebogen slang moet vanaf de koppeling een lengte van 1,5 maal de buitendiameter ongebogen blijven. De buigstraal mag in de sterkst gebogen stand niet kleiner zijn dan de gegeven waarde

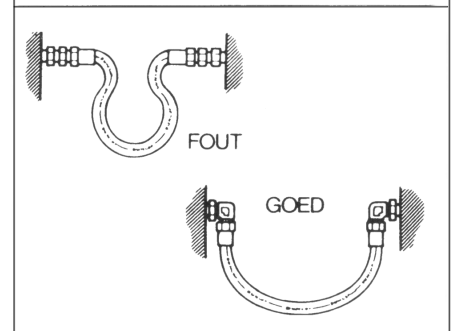

Toepassing van de juiste koppelingen en verloopstukken kan voor een langere levensduur en een verlaging van kosten zorgen

